


## Produktdatenblatt

# Weishaupt Sole/Wasser Wärmepumpe Geoblock® WGB 14-A-MD-I

**Hersteller:** Max Weishaupt GmbH  
Max-Weishaupt-Straße 14  
88477 Schwendi (Deutschland)  
[www.weishaupt.de](http://www.weishaupt.de)

**Einsatzbereich:** Heizung und Trinkwassererwärmung  
**Typ:** Modulierende Sole/Wasser-Wärmepumpe

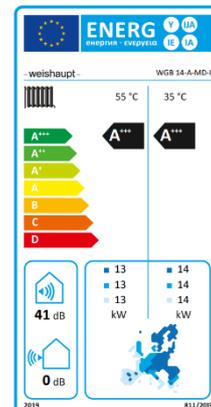

### Produktdaten

### Beispielbild

#### Wärmeleistungsbereich

bei B0/W35: 2,0 – 13,5 kW

#### Normnennbedingungen:

(gemäß DIN EN 14511-3:2018)

Wärmeleistung bei B0 / W35: 5,2 kW

Leistungszahl bei B0 / W35: 4,6

**Maximale Vorlauftemperatur:** 65 °C

**Netto-Masse:** 195 kg

**Eingesetztes Kältemittel:** R410A

**Kältemittel-Füllung:** 2,3 kg

**Wärmequelle:** Erdwärme

#### Geräteabmessungen (mm)

**HxBxL:** 1070 x 680 x 752


**Bestell-Nr.** 51551401



## Produktdatenblatt


### Weishaupt Sole/Wasser Wärmepumpe Geoblock® WGB 14-A-MD-I

WGB 14-A-MD-I – Heizleistung bei Wasseraustrittstemperatur 35 °C

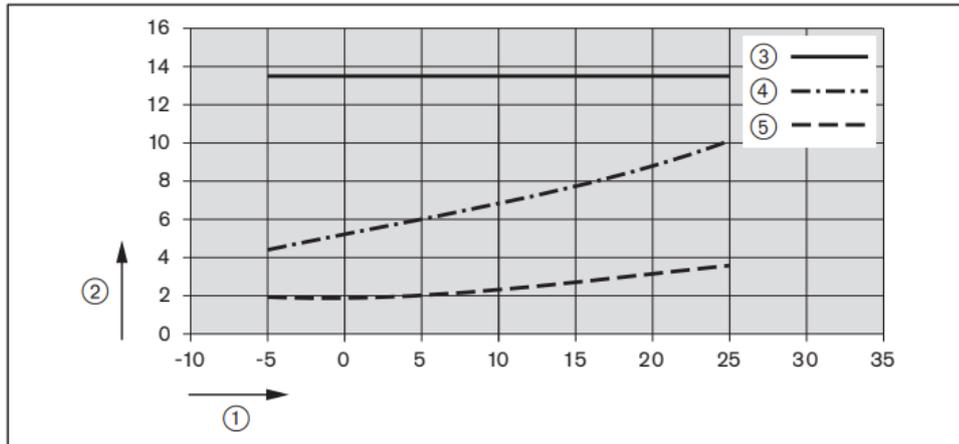

- ① Wärmequelle Eingangstemperatur in WP [°C]
- ② Heizleistung [kW]
- ③ Heizleistung maximal
- ④ Heizleistung nominal
- ⑤ Heizleistung minimal

WGB 14-A-MD-I – Heizleistung bei Wasseraustrittstemperatur 55 °C

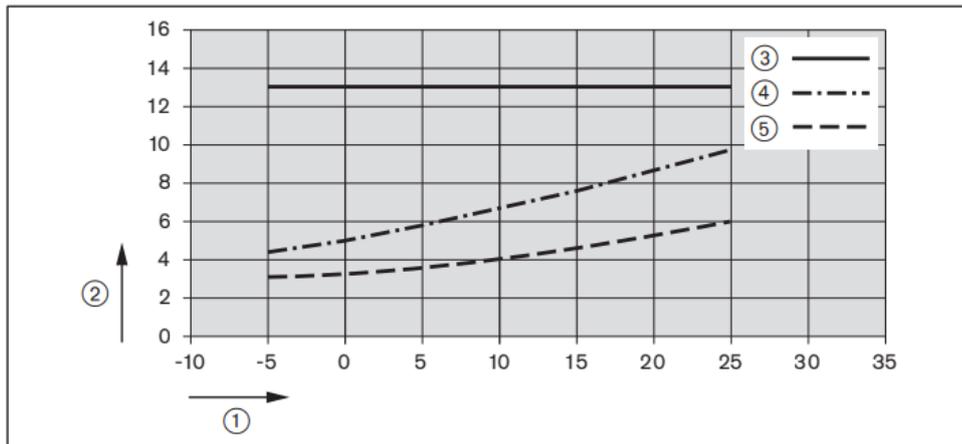

- ① Wärmequelle Eingangstemperatur in WP [°C]
- ② Heizleistung [kW]
- ③ Heizleistung maximal
- ④ Heizleistung nominal
- ⑤ Heizleistung minimal